

B Baymaxi®

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI



TÜRKİYE'NİN DÜNYAYI KORUYAN MARKASI



BX-11
GOLDEN



BX-5010
DUAL



BX-08 ARMOR



BX-5200
GENİŞ KAPAK



BX-2550
ARMOR



TABCAP
HELMET



BX-2500
SOLO DUAL



S-550
GRAND AYARLANABİLİR

ÜRÜN
KATALOĞU | **2024**





B Baymaxi®

Türkiye'nin En Büyük Kişisel Koruyucu Ekipman Üreticisi



300+

Personel Sayısı



120+

Makine Parkuru



900+

Model Çeşidi



40+

İhracat Yapılan Ülke



MURAT ERKEK

Yönetim Kurulu Başkanı



Yaklaşık 25 senedir sektörden edindiğimiz bilgi ve tecrübenin verdiği güvenle her zaman ileriye bakmayı hedef edindik. İş kalitemiz ve işçi mutluluğunu ön planda tutarak, ürün kalitemizi hep üst seviyelerde üretmeyi sağladık.

Hammadde, üretim, kalite kontrol aşamalarının her birini özenle tertip edip sürekli iş geliştirmeler ve ar-ge çalışmaları tertipleyerek müşterimize her zaman daha

fazlasını sunmaya gayret etmekteyiz.

Bu bağlamda ülkemizin en büyüğü olmaktan gurur duymakla beraber uluslararası düzeyde müşterilerimize hizmet vermek bizim için büyük onur kaynağı.

Her geçen gün büyüyen ihracat çapımızla önce kendi iş arkadaşlarımızı, ardından müşterilerimizi mutlu etmenin yollarını aramaktayız.

BİZ KİMİZ ?

Bayem Grup, 1995 yılından itibaren sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi doğrultusunda, 2012 yılında Sancaktepe'de toptan hırdavat satışı amacı ile kurulmuştur. Uzun süre Hırdavat sektörünün önde gelen markalarının ana bayiliği ve Türkiye geneli toptan pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirmiştir.

2018 senesinde BAYMAX markası ile Koruyucu Gözlük üretimine yönelik adımlar atmaya başlayan Bayem Grup, 10 personel ile başladığı üretimine şu an 350 personel ve 650 çeşit gözlük üretimi ile Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük medikal ve koruyucu gözlük fabrikası olarak devam etmektedir. Güncel olarak "Bayem Grup" ünvanını "Baymax A.Ş." olarak yenilemiştir

Daha sonra Baymax koruyucu ayakkabı üretimine de başladı. Dikkat çekici bir yatırım ile 3 ilde tesis, 170 farklı çeşitlilikte koruyucu ayakkabı ürün yelpazesi ve 2.000.000 çiftin üzerindeki kapasiteye sahip olan Baymax, Türkiye'nin en büyük koruyucu ekipman üreticilerinin arasına girdi.

Vizyonumuz müşterimizin beklentilerini sağlayacak kalite seviyesini sağlamak ve bunun üretim anlayışımızın tüm seviyelerinde sindirilmesi temel ilkelerimizdendir. Hedefimiz Türkiye pazarının lider firması olarak uluslararası pazarda da üst sıralarda yer edinmek.

Misyonumuz ise Müşterilerinin iş kalitelerini yükseltmeye yardımcı olan yenilikçi ve modern yaklaşımlar geliştirmek yoluyla sektöre yeni bir boyut getiren ve uluslararası seviyede örnek gösterilen bir kurum olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisinde önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, kalite ve teknolojinin gereğini yerine getirmiş bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamaktır.

Varlığımızı sürdürebilmenin yegâne koşulu müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak onların bizi tercih etmelerini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız bir birlerini birer müşteri olarak görmekte, sıfır hatayı ve sürekli gelişimi esas almaktadırlar. Müşterilerimizin tam tatmininin, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak personelimizin gelişimini desteklemekte ve teşvik etmekteyiz.

Bize ürün ve hizmet veren şirketlerle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli kârlılığımızı arttırmak geleceğimizi güven altına almanın yegâne yoludur.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi'ni benimsemek ve gereklilerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetiminin gerçekleştirilmesi BAYMAX çalışanları olarak hepimizin görevi ve mecburiyetidir.

STANDARTLAR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI: EN ISO 20345: 2022

Burun kısmında 200 J dirençli güvenlik ayakkabısı özellikleri.
Mevzuat gerekliliklerinin gruplandırılması:

SB: Temel gereksinimler: Burun ucu 200J direnci.

S1: SB+ kapalı topuk bölgesi, antistatik özellik, topuk bölgesinde şok emilimi, hidrokarbonlara dayanıklıdır.

S2: S1 + su emme ve penetrasyona karşı üst kısmın direnci.

S3: S2 + dış taban delinme direnci.

MESLEKİ AYAKKABILAR: EN ISO 20347: 2012

Burun kısmında direnç olmayan güvenlik ayakkabısı özellikleri.

OB: Temel gereksinimler.

O1: OB+ kapalı topuk bölgesi, antistatik özellik, topuk bölgesinde şok emilimi, hidrokarbonlara dayanıklılık.

O2: O1 + su emme ve penetrasyona karşı üst kısmın direnci.

O3: O2 + dış taban delinme direnci.

A Anti-statik güvenlik ayakkabıları.

E Topukta enerji emilimi

FO Yağ ve hidrokarbon direnci.

P Delinme direnci 1100N'den az değildir.

WRU Su penetrasyonu ve emilim direnci

WR Su geçirmez ayakkabılar.

HRO Sıcak yüzeylerde yürürken koruma için ısıya dayanıklı taban

HI Sıcak yüzeylerde yürürken koruma sağlayan ısı yalıtımlı taban.

CI Soğuk yüzeylerde yürürken koruma sağlayan soğuk yalıtımlı taban.

SRA Kayganlaştırıcı karo zeminlerde maksimum kayma direnci: deterjanlı su.

SRB Maksimum kayma direnci (yağlayıcı: gliserinli paslanmaz çelik dış taban).

SRC SRA + SRB: Kayganlaştırıcı karo zeminlerde maksimum kayma direnci: su ile deterjan ve paslanmaz çelik dış taban üzerinde yağlayıcı: gliserin.

ESD Elektronik cihazların zarar görmesini önlemek için vücutta biriken statik elektriği toprağa boşaltır (UNE EN 61340-5-1:2016).



BX-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.15 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 980 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 11.95 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-02 GOLDEN

BAYMAX GOLDEN BX-02 Deri Bağcıklı (S2/S3)
İş Güvenlik Ayakkabısı



BX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1025 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.40 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban.
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1040 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.55 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.16 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-06 DERİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki deri siyah ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 960 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.75 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-06 SÜET

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri gri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 932 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 11.47 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.15 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-08 ARMOR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı kumaş ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 930 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.45 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-08 ***ARMOR***



BX-09

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3

SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL & GRİ

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): - Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: - Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

B Baymaxi®



BX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRI



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1040 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 12.55 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-10 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1010 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 12.25 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-10 KAHVERENGİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3

SR
KAYMAZ TABAN



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1010 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 12.25 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



Baymax

BX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GİRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 12.65 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-11 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.65 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-11 KAHVERENGI

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3

SR
KAYMAZ TABAN



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 12.65 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



S-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S1 / S1P

SR
KAYMAZ TABAN



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 20 Çift
Koli Ağırlığı: 23.75 Kg
Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S2 / S3

SR
KAYMAZ TABAN



SIYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 970 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23.10 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S2 / S3



SR
KAYMAZ TABAN



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1020 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 10 Çift
Koli Ağırlığı: 11.50 Kg
Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

S-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S1 / S1P

SR
KAYMAZ TABAN



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 975 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 20 Çift
Koli Ağırlığı: 23.25 Kg
Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S2 / S3

SR
KAYMAZ TABAN



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1000 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 20 Çift
Koli Ağırlığı: 23.75 Kg
Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-06

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S1 / S1P

SR
KAYMAZ TABAN



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 945 Gr
Kutu Adeti: 1 Çift
Koli Adeti: 20 Çift
Koli Ağırlığı: 22.65 Kg
Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



İŞARETLEME ANLAMLARI

KOD NUMARASI	DETAY	KOYULUK NUMARASI	DETAY	VLT
2	Ultraviyole (UV)	1.2	Şeffaf	%100 – %74.4
2C & 3	İyi renk ayırmalı (UV)	1.7	İç/Dış Alan, Sarı, Şeffaf, Aynalı, UVR	%58.1 – %43.2
4	İnfrared (IR)	2.5	Kahverengi, Gri	%29.1 – %17.8
5	IR özelliksiz güneş ışığı filtresi	3.1	G15, Gri Aynalı	%17.8 – %8
6	IR özellikli güneş ışığı filtresi	3,4,5,...11	Kaynakçı	-

KORUMA SINIFI

2 veya 3: UV Filtresi (EN170)
4: IR Filtresi (EN171)
5 veya 6: Güneş Filtresi (EN172)

RENK ALGISI

C: Bozulmamış Renk algılaması

OPTİK SINIF

1 Yüksek Optik Kalite Optik Bozulma Yok
(Sürekli kullanıma uygun)

LENS KOYULUĞU

C: Bozulmamış Renk Algılaması

ÜRETİCİ

Üretici Tanımlaması (Logo, Amblem)

YÜKSEK HIZDAKİ YABANCI CİSİM SIÇRAMALARINA KARŞI KORUMA

MEKANİK DİRENÇ	DARBE SEVİYESİ	MAX. HIZ	ÇAP	GRAM	LENS MALZEMESİ	GÖZLÜK	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
A	Yüksek Enerjili Darbe	190m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat			+
B	Orta Enerjili Darbe	120m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat		+	+
F	Düşük Enerjili Darbe	45m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat, Asetat	+	+	+
S	Arttırılmış Kuvvet	5.1m/sn	ø 22mm	43 gr	CR39, Sertleştirilmiş Cam	+	+	+

F, B, A mekanik mukavemet sembolünün hemen arkasında kullanılan "T" harfi, aşırı sıcaklıklarda yüksek hızdaki partiküllere karşı koruma sağladığı anlamına gelir.

MEKANİK MUKAVEMET

S: Çok güçlü, 22mm çapında, 43gr ağırlıkta, 1.30m yükseklikten düşen topa dayanıklılık.

F: Düşük enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 45m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

B: Orta dereceli darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 120m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

A: Yüksek enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 190m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

K: Gerçek parçacıklarla yüzey hasarına karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

N: Buğulanmaya karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

T: Mekanik mukavemet sembolünün hemen sonrasında, aşırı sıcaklığa sahip yüksek hızda parçacıkların bulunduğu ortamda kullanıma izin verir.

Filtre ve kod için tek numara varsa filtresi kaynak filtresidir.
VLT: Görülebilir ışık geçirgenliği.

OPTİK SINIF

OPTİK SINIF	DAİRESEL KIRILMA GÜCÜ	ASTİGMATİK KIRILMA GÜCÜ
1	± 0.06	0.06
2	± 0.12	0.12
3	± 0.12 / 0.25	0.25

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER

K	Partikül yüzey zarar direnci
N	Merceğin buğulanma direnci
T	Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma
H	Küçük suratlar için uygun çerçeve
R	Geliştirilmiş yansıtma

KODLARA GÖRE KULLANIM ALANLARI

KODLAR	KULLANIM ALANI	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
Kod Yoksa	Tanımlanmamış mekanik riskler, UV, görülmür IR ve güneş radyasyonundan kaynaklı riskler		
3	Kimyasal Sıvılar (Damlama ve Sıçrama)	+	+
4	Partikül büyüklüğü >5µm'den büyük olan tozlar	+	
5	Gaz, buhar, sprey, duman ve partikül büyüklüğü <5µm'den küçük olan tozlar	+	
8	Canlı temas ve kısa devre elektrik arklarından korunma.		+
9	Sıcak sıvılardan veya katılardan korunma, yoğun ısı radyasyonu, fırınlardan radyan ısı koruması.	+	+

STANDART

ANTI-FOG

ANTI-FOG TEKNOLOJİSİ BUĞU VE ÇİZİLMİYİ ÖNLEYEREK KULLANICISINA İLERİ DÜZEY KONFOR SAĞLAMAKTADIR.

KAFA KORUYUCULAR İÇİN EN STANDARTLARI

Baretler, Siperli Baretler, Başlıklar, Örne Başlıklar ve Şapkalar için EN Standartları

EN ISO 911	Bu standard, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgari güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.
EN 397+A1	Bu standard, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar.
EN 50365	Bu standard, alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.
EN 471	Bu standard, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.
EN 443	Bu standard, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.
EN 14458	İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları
EN 171	Bu standard, kızıl ötesi ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.
EN 812:2012	Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 12492	Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 812-2012	Bu standard, sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklara dair fiziksel ve performans özellikleri, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

GÖZ VE GÖZ KORUYUCULARI İÇİN EN STANDARTLARI

EN 166	Teknik performans standardı
EN 167	Optik testler için yönetimler
EN 168	Optik testlerin dışındaki testler
EN 169	Kaynak filtreleri
EN 170	Ultraviyole Filtreleri
EN 171	Kızılötesi ışın filtreleri
EN 172	Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175	Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
EN 207	Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.

RENKLİ CAMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FÜME

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast artarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasını sağlar. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



SİYAH

Kaynak için önerilir. Kızılötesi ışınlar için koruma sağlar.



SARI

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırıp, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm. ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



MAVİ

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlar (INFRARED) karşı koruma sağlar.



KIRMIZI

Darbelere karşı korumayı garantileyerek, zararlı UVA&UVB ışınlarını 25 nm seviyesine kadar düşürerek koruma sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99,9 emer.



YEŞİL

Hem güneşli hem de düşük ışıklı ortamlar için ideal olan yeşil lensler, gölgeleri aydınlatırken parlamayı azaltır. Açık alan sporları, bisiklet veya kayak için mükemmel olan bu lensler, sisli, bulutlu veya parlak, güneşli günlerde gözlerinizi korur ve rahatlatır. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



AYNALI GÖKKUŞAĞI

Yansımaları ve parlamayı azaltmaya yardımcı olur. Birçok dış mekân da gündüz kullanım için uygundur. Ayna kaplaması ışığı yansıtır ve mercekten geçen ışık miktarını azaltır.



AYNALI GÜMÜŞ

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü zarar görmekten korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



TEKLİ STAND

120 CM

B Baymaxi®

Koruyucu Gözlük Modelleri



220 CM

20 CM

İKİLİ STAND

240 CM

B Baymaxi®

Koruyucu Gözlük Modelleri

B Baymaxi®

Koruyucu Gözlük Modelleri



220 CM

20 CM

S-600

ÇANTALI SET

S-600 STİL ÇERÇEVESİ



7 FARKLI RENK SEÇENEĐİ



ÇANTA VE CAM BEZİ




ANTI-FOG

S-300 SPOR



Silikon burunluk ile tam konfor sunar.

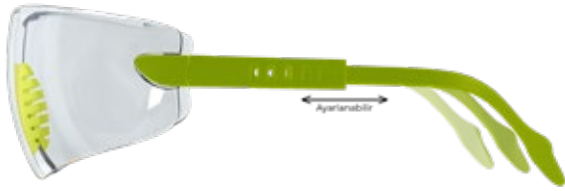

Standart	B01-0300-0002	B01-0300-0003	B01-0300-0004	B01-0300-0005	B01-0300-0006	B01-0300-0007	B01-0300-0201	-	B01-0300-0301
Anti-Fog	B01-0300-0102	B01-0300-0103	B01-0300-0104	B01-0300-0105	B01-0300-0106	B01-0300-0107	-	-	B01-0300-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0300-0001

B01-0300-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-400 STANDART



Standart	B01-0400-0012	B01-0400-0013	B01-0400-0014	B01-0400-0015	B01-0400-0016	B01-0400-0017	B01-0400-0211	-
Anti-Fog	B01-0400-0112	B01-0400-0113	B01-0400-0114	B01-0400-0115	B01-0400-0116	B01-0400-0117	-	B01-0400-0311



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0400-0011

B01-0400-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat, Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-500 DİNAMİK



Standart	B01-0500-0012	B01-0500-0013	B01-0500-0014	B01-0500-0015	B01-0500-0016	B01-0500-0017	B01-0500-0211	-
Anti-Fog	B01-0500-0112	B01-0500-0113	B01-0500-0114	B01-0500-0115	B01-0500-0116	B01-0500-0117	-	B01-0500-0311



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0500-0011

B01-0500-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



ANTI-FOG

TEKNOLOJİSİ



STANDART

ANTI-FOG

Anti-Fog Kaplama Gözlüğü
Buğulanmaya ve Çizilmeye Karşı
Korumaktadır.

S-501 İNTEGRAL MAVİ CAM



Ürün Kodu
B01-0501-0001

S-502 İNTEGRAL SİYAH CAM



Ürün Kodu
B01-0502-0001

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	122 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-503 USTA GÖZLÜĞÜ



Standart	B01-0503-0002	B01-0503-0003	B01-0503-0004	B01-0503-0005	B01-0503-0006	B01-0503-0007	B01-0503-0201	-
Anti-Fog	B01-0503-0102	B01-0503-0103	B01-0503-0104	B01-0503-0105	B01-0503-0106	B01-0503-0107	-	B01-0503-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulasmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0503-0001

B01-0503-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	17 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-600 STİL



Standart	B01-0600-0012	B01-0600-0013	B01-0600-0014	B01-0600-0015	B01-0600-0016	B01-0600-0017	B01-0600-0211	-
Anti-Fog	B01-0600-0112	B01-0600-0113	B01-0600-0114	B01-0600-0115	B01-0600-0116	B01-0600-0117	-	B01-0600-0311



Kolay deđiřtirilebilen cam ve ileri geri hareket edebilen sap ergonomisiyle üstün konfor sunar.



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bađlı Güneřten Korur



Bulařmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0600-0011

B01-0600-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İřaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Ařırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İřaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Ařırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ađırlığı:	28 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ađırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-600 ANTI-FOG ÇANTALI SET



Farklı cam seçenekleri ile gözlük camını dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz.



Çantanıza ekstra 3 farklı cam ekleyebilme seçeneği mevcuttur.



Pantolon kemerine takılabilir, darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiştir. İçinde lensler için özel bölümler mevcuttur.



Ürün Kodu
B01-0600-0901

SET İÇERİĞİ

- Anti - Fog (Buğulanmaz ve Çizilmez) özelliği ile Sarı, Füme, Kaynak ve Şeffaf Lens
- Darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiş çanta
- Takıp çıkarılabilir özelliği ile S-600 Stil çerçevesi
- Gözlük camı silme mendili



S-700 MAJOR

Gözlük **Üstü** Gözlük



S-700 MAJOR (Gözlük Üstü Gözlük)



Standart	B01-0700-0002	B01-0700-0003	B01-0700-0004	B01-0700-0005	B01-0700-0006	B01-0700-0007	B01-0700-0201	-
Anti-Fog	B01-0700-0102	B01-0700-0103	B01-0700-0104	B01-0700-0105	B01-0700-0106	B01-0700-0107	-	B01-0700-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Karşı Dayanıklı



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0700-0001

B01-0700-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	41 Gr
Kutu Adedi:	10 Adet
Koli Adedi:	300 Adet
Koli Ağırlığı:	16,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-800 HUNTER COMFORT



Standart	B01-0800-0002	B01-0800-0003	B01-0800-0004	B01-0800-0005	B01-0800-0006	B01-0800-0007	B01-0800-0201	-
Anti-Fog	B01-0800-0102	B01-0800-0103	B01-0800-0104	B01-0800-0105	B01-0800-0106	B01-0800-0107	-	B01-0800-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0800-0001

B01-0800-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	32 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-900 CURVED



Standart	B01-0900-0002	B01-0900-0003	B01-0900-0004	B01-0900-0005	B01-0900-0006	B01-0900-0007	B01-0900-0201	-	B01-0900-0301
Anti-Fog	B01-0900-0102	B01-0900-0103	B01-0900-0104	B01-0900-0105	B01-0900-0106	B01-0900-0107	-	-	B01-0900-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağılı Güneşten Korur



Bulasmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0900-0001

B01-0900-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	13 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-1100 QUATTRO



Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007	B01-1100-0201	-
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107	-	B01-1100-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0001

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	12,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-1551 QUATTRO



Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağılı Güneşten Korur



Buluşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0001

B01-1551-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	81 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-1551 QUATTRO VENTILLI



Standart	B01-1551-0102	B01-1551-0103	B01-1551-0104	B01-1551-0105	B01-1551-0106	B01-1551-0107
Anti-Fog	B01-1551-0202	B01-1551-0203	B01-1551-0204	B01-1551-0205	B01-1551-0206	B01-1551-0207



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0101

B01-1551-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	87 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-550 GRAND



Standart	B01-0550-0002	B01-0550-0003	B01-0550-0004	B01-0550-0005	B01-0550-0006	B01-0550-0007	B01-0550-0035	-
Anti-Fog	B01-0550-0022	B01-0550-0023	B01-0550-0024	B01-0550-0025	B01-0550-0026	B01-0550-0027	-	B01-0550-0040



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0001

B01-0550-0021 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	121 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	20,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-550 GRAND AYARLI



Ayarlanabilir lastiğiyle her türlü kafa yapısına uyum sağlar.



Standart	B01-0550-0102	B01-0550-0103	B01-0550-0104	B01-0550-0105	B01-0550-0106	B01-0550-0107	B01-0550-0301	-
Anti-Fog	B01-0550-0202	B01-0550-0203	B01-0550-0204	B01-0550-0205	B01-0550-0206	B01-0550-0207	-	B01-0550-0401



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0101

B01-0550-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	125 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-550 GRAND

ÇÖL SARISI




B Baymaxi® taktikal

S-550

ÖZEL ÜRETİM RENK VE ÇERÇEVE SEÇENEKLERİ

ÇERÇEVE RENKLERİ

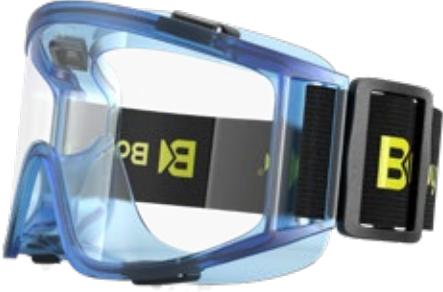

MAVİ



KIRMIZI



SİYAH



ŞEFFAF



ÇÖL SARISI



HAKİ



YEŞİL



SİYAH ÇERÇEVE YEŞİL VENTİL

LENS RENKLERİ



ŞEFFAF



MAVİ



SİYAH



MAVİ



SARI



KIRMIZI



YEŞİL



KAHVERENGİ



AYNALI GÖKKUŞAĞI



AYNALI GÜMÜŞ

DOKUMA LASTİK OPTİMİZASYONU



S-550 GRAND

42 x 4 cm Jakarlı Dokuma Lastik

Baymaxi® Baymaxi® Baymaxi®

Farklı Renk Seçenekleri



S-550 GRAND AYARLANABİLİR

60 x 4 cm Tokalı Jakarlı Dokuma Lastik

Baymaxi® Baymaxi® Baymaxi® Baymaxi®

B
Baymaxi

**YENİ
ÜRÜN**

BX-2500
SOLO

BX-2500 SOLO



Standart	-	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0070	-
Anti-Fog	B01-2500-0052	B01-2500-0053	B01-2500-0054	B01-2500-0055	B01-2500-0056	B01-2500-0057	-	-	B01-2500-0080



UV Dayanıklı



Yansımaya Önlüyücü



Parlama Önlüyücü



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önlüyücü



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulasmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0051 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	31 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	31 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 SOLO ERGO



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0170	-
Anti-Fog	B01-2500-0152	B01-2500-0153	B01-2500-0154	B01-2500-0155	B01-2500-0156	B01-2500-0157	-	B01-2500-0180



UV Dayanıklı



Yansımaya Önlümlü



Parlama Önlümlü



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önlümlü



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 SOLO DUAL



Kafa lastiği çıkartılıp takılabilecek yapıdadır.



Standart
Anti-Fog

B01-2500-0252

B01-2500-0253

B01-2500-0254

B01-2500-0255

B01-2500-0256

B01-2500-0257

B01-2500-0270

B01-2500-0280



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0251 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,2 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



YENİ
ÜRÜN

BX-2500

COMFORT



BX-2500 COMFORT



Standart	-	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0570
Anti-Fog	B01-2500-0552	B01-2500-0553	B01-2500-0554	B01-2500-0555	B01-2500-0556	B01-2500-0557	-	B01-2500-0580



UV Dayanıklı



Yansımaya
Önleyici



Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğu
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri ifade eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0551 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,2 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 COMFORT ERGO



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0670	-
Anti-Fog	B01-2500-0652	B01-2500-0653	B01-2500-0654	B01-2500-0655	B01-2500-0656	B01-2500-0657	-	B01-2500-0680



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Koruyucu



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulasmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0651 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	47,5 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,7 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 COMFORT DUAL



Kafa lastiği çıkartılıp takılabilecek yapıdadır.



Standart	-	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0770	-
Anti-Fog	B01-2500-0752	B01-2500-0753	B01-2500-0754	B01-2500-0755	B01-2500-0756	B01-2500-0757	-	B01-2500-0780	-



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağı Güneşten Korur



Bulamaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0751 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	57,3 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	13,6 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2550

ARMOR



**YENİ
ÜRÜN**

BX-2550 ARMOR



Standart	-	-	-	-	-	-	-	B01-2550-0201	-
Anti-Fog	B01-2550-0102	B01-2550-0103	B01-2550-0104	B01-2550-0105	B01-2550-0106	B01-2550-0107	-	-	B01-2550-0301



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2550-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembölü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	82 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	7,77 Kg
Koli Boyutu:	59x46x40 Cm



MAX-WELD

BX-3200

COLORMATİK
GÖZLÜK



OTOMATİK KARARAN
KAYNAK GÖZLÜĞÜ



Max-Weld BX-3200

COLORMATİK GÖZLÜK



Otomatik Kararan
Kaynak Gözlüğü



Ayarlanabilir Kafa
Lastik Bantı



Fermuarlı Koruma Çantası



Ekran Koruyucu Film

Ürün Kodu

B01-3200-0001

Ürün Detayları

Tipi: Otomatik Kararan Kaynak Gözlüğü

Enerji kaynağı: Güneş Enerjisi

Gölgeleme seviyesi: 6-13 seviye

Çerçeve rengi: Siyah

Professional Kaynak Gözlüğü: Bu güneş enerjili otomatik kararan kaynak gözlüğü yüksek kaliteli PP malzemeden yapılmış, sağlam ve kullanımı dayanıklı; Yumuşak kauçuk ile tasarlanmış, uzun süre giymek için çok rahattır. Ayrıca anti-ultraviyole, kızılötesi radyasyon sırasında gözlerinizi koruyabilmektedir.

Otomatik Kararma Çalışması: Otomatik karartma filtresi, bir ark vurulduğunda ışık durumundan karanlık bir duruma otomatik olarak değişir ve kaynak durduğunda ışık durumuna geri döner.

Koruma: Ayarlanabilir kaynak gözlüğü, gözleri kıvılcımlardan ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır.

Kullanım Uygunluğu: Sap ve kayış kısmı ayarlanabilir olduğundan kullanım konforu sunmaktadır.

Kullanım Alanı: Kullanımı kolay ve güvenlidir. Hafif tasarımı ile Elektrik kaynağı, gaz korumalı kaynak, argon arkı kaynak, elektrikli testere, kaynak vb. alanlarda kullanılabilir.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 70 Gr

Çanta Ağırlığı: 35 Adet

Koli Adedi: 100 Adet

Koli Ağırlığı: 12 Kg

Koli Boyutu: 53x40x36 Cm





BXI 5010

Baymaxi

Max-Weld

BX-5010 DUAL

Max-Weld BX-5010 Dual Digi-Pro (Led Ekran)



ANTI-FOG LENS

KORUYUCU STANDARTLARI

EN 166 - EN 170 - EN 175 - EN 379



BX-5010 DİJİTAL AYARLANABİLİR LENS

Güç Kaynağı Türü: Güneş Enerjisi + Pili
 Parlak Mod Seviyesi: DIN4
 Karanlık Mod Seviyesi: DIN5-8/9-13
 Mercek Boyutu: 110*90mm
 Görünür Alan: 100*53mm
 Karanlık Mod Ayarlama Yöntemi: Ayarlanabilir
 Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
 Tepki Süresi: 0.1s
 Kaynak Algılama Sensörü Sayısı: 4
 Taşlama Fonksiyonu: No
 Başlatma Hassasiyeti: Not Adjustable
 Gecikme Hassasiyeti: Not Adjustable
 Çalışma Sıcaklığı: -10°C~65°C
 Optik Sınıf: 1/1/1

PAKET DETAYLARI



Kutu Sayısı: 1 Adet



Koli Adeti: 12 Piece



Ürün Ağırlığı: 695 Gr



Koli Ağırlığı: 10,5 Kg



Koli Ölçüsü: 81x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010

SOLO



5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

SOLO AYARLI



5020 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

SOLO PRO AYARLI



5030 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

MAX-WELD BX-5010

SOLO



Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0001

Lens BX-5010: YM-5000-5010

5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm



MAX-WELD BX-5010

SOLO AYARLI



5020 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0002

Lens BX-5020: YM-5000-5020

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm



MAX-WELD BX-5010

SOLO PRO AYARLI



Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0003

Lens BX-5030: YM-5000-5030

5030 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/15000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm



MAX-WELD

BX-5200



BAŞKAYNAK MASKESİ
DAR KAPAK

BAŞKAYNAK MASKESİ
GENİŞ KAPAK



**YENİ
ÜRÜN**

MAX-WELD BX-5200

GENİŞ
8x11 CM KAPAKLI



CAM HARIÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0001

DAR
5x11 CM KAPAKLI



CAM HARIÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0002

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI


Ürün Ağırlığı: 455 Gr
Koli Adedi: 50 Adet
Koli Ağırlığı: 7,6 Kg
Koli Boyutu: 69x47x62 Cm



BX-4200

EL KAYNAK MASKESİ

YENİ ÜRÜN

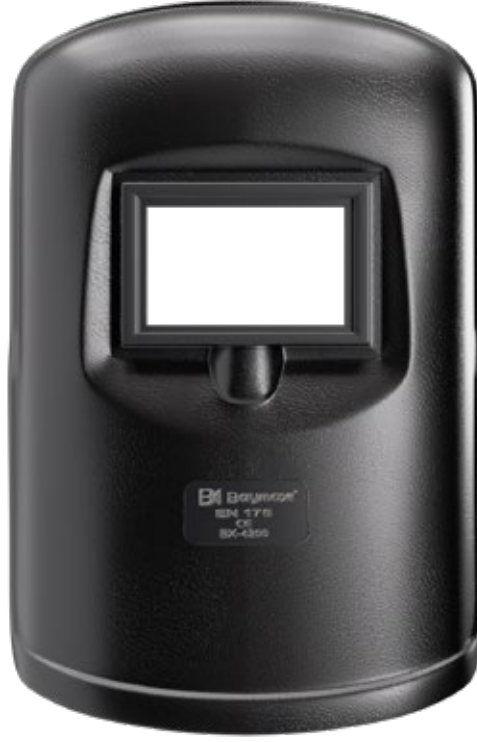

Ürün Kodu
B01-4200-0001

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembölü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	280 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm



YENİ
ÜRÜN

TABCAP

DARBE EMİCİ ŞAPKA

Baymaxi

Baymaxi

Baymaxi®
ŞAPKA BARET || BUMP CAP HELMET



ISO CE

MADE IN TURKEY

180 0710 01 01



59 0010

BX-6010 TABCAP HELMET

KIŞLIK



İç taraftaki darbe başlığı sayesinde sıyrılmalara ve çarpmalara karşı kullanıcıyı korumaktadır.



BEYAZ

B01-6000-0011



GRİ

B01-6000-0012



SİYAH

B01-6000-0013



SARI

B01-6000-0014



SAKS MAVİ

B01-6000-0015



KIRMIZI

B01-6000-0016



YEŞİL

B01-6000-0017



TURUNCU

B01-6000-0018



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0019

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012



PAKET DETAYLARI


Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



BX-6010 TABCAP HELMET

YAZLIK

Baş kısmının hava alabilmesi için delikli yapıda tasarlanmıştır.



İç taraftaki darbe başlığı sayesinde sıyrılmalara ve çarpmalara karşı kullanıcıyı korumaktadır.



BEYAZ

B01-6000-0021



GRİ

B01-6000-0022



SİYAH

B01-6000-0023



SARI

B01-6000-0024



SAKS MAVİ

B01-6000-0025



KIRMIZI

B01-6000-0026



YEŞİL

B01-6000-0027



TURUNCU

B01-6000-0028



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0029

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



COVID-19 MODELLERİMİZ



BULAŞICI RİSK TAŞIYAN HASTALIKLARA
KARŞI **KORUYUCU GÖZLÜK**



S-400



S-550



S-700



S-1551



S-1551-V



BX-2550



39 Ülkeye

ihracat yapan ticaret ağımla,
yerli üretim olan ürünlerimizi
Dünya'nın dört bir yanına satıyoruz.



B Baymaxi®

+90 216 311 81 11

info@baymax.com.tr

baymax.turkiye

baymaxkoruyucuekipmanlari

baymaxppe

www.baymax.com.tr

Yunus Emre Mah. Ulubey Cad. NO:10 34791 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çevrik Mah. 168. Sokak NO:8 81700 Cumayeri / DÜZCE / TÜRKİYE

Ürün renginde stüdyo ışıklarına bağlı olarak ton farklılığı olabilir.

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.

Copyright © 2022 Baymax Kişisel Koruyucu Donanımları Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi